

Firstpfette

Dämmkeil

Abdeckblech First

Abhangprofil C-Profil

Lüftungsanlage C16025/a<=2,00m
ggf. Stoß C-Profil u. Mittelpfette
2x2-Feldträger
o. Zwischenaufleger

Mittelpfette

Ausgleichprofil
Z-Profil h= 110mm;
Schenkellänge l=100mm; t=3mm
Beton-schraube
EJOT JC2-KB-6,0x60/5/20
a<= 1,25m (konstruktiv)

Bohrschraube
EJOT JT3-6-5,5x110-E22
Anzahl s. Statik

Kantprofil (konstruktiv)

t= 3mm
Beton-schraube
EJOT JC2-KB-6,0x60/5/20
a<= 1,25m (konstruktiv)

Bohrschraube EJOT 3T3-6-5,5x110-E22
Anzahl s. Statik

Winkel (Kantprofil),
150x150x3mm o. glw.
Länge 150mm

Bohrschraube
JT3-6-5,5x25-E16
Beton-schraube
EJOT JC2-KB-6,0x60
2x je Winkel

abgehängte Decke

abgehängte Decke

UK, Abgeh. Decke

+2,95m


abgehängte Decke
Unterkonstruktion Metallprofil
dazwischen 140mm Mineralwolle dämmung WL035
Dampfsperre
Installationsebene Metallprofil
Gipskartonbekleidung 12,5mm

Fußbodenaufbau:

Fußbodenaufbau neu:
Epoxidharz-Beschichtung
6,0cm Heizestrich
PE Folie
3,0cm Dämmung EPS 040
6,0cm Hartschaum XPS 035
3,0 cm Dämmung XPS 040
Bitumenbahn verklebt
20,0 cm Stahlbeton-Sohlenplatte (Bestand)

Detail WDVS

Wandaufbau(außen-innen):
Flachverbinder
14,0cm Mineralwolle WL035
31,5cm Mauerwerk Bestand
1,0cm Zementputz Bestand

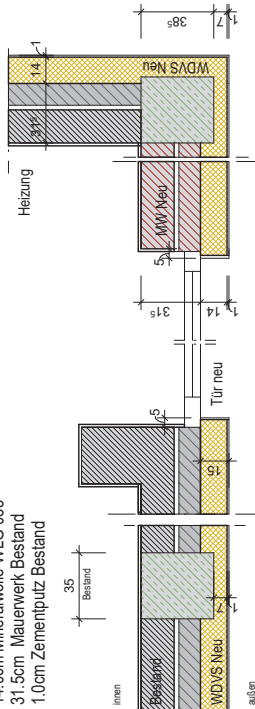

Dachaufbau

Dachneigung 17,5 Grad
Sandwich Dachelement 80mm
Beton-schraube
EJOT JC6-D-7,5x155-E19
Anzahl s. Statik

Traufe

Rinne mit Fallrohr
Wandaufbau(außen-innen):
Flachverbinder
7,0cm Mineralwolle WL035
mit Armierungsputz u. Gewebe
Stb- Traufenbalken

Alu- Fensterband mit RWA
Neu

Alu- Fensterbank Neu

Wandaufbau

Wandaufbau(außen-innen):
Flachverbinder
14,0cm Mineralwolle WL035
mit Armierungsputz u. Gewebe
38,0cm Mauerwerk Bestand
1,0cm Zementputz Bestand

Sockelbereich

Im Sockelbereich:
Flachverbinder
12cm Perimeterdämmung
mit Armierungsputz und
Gewebe

Pflasterung mit Noppenbahn

Legende	
	Beton, WU
	Beton, bewehrt
	Beton, unbewehrt
	KS-Mauerwerk, tragend
	KS-Mauerwerk, tragend RDK 2.2
	KS-Mauerwerk, nichttragend
	Porenbeton
	Leichtbau

Abkürzungen	
OK	Oberkante
UK	Unterseite
OKFF	OK Fertigfußboden
OKRF	OK Rohfußboden
BRH	Roh-Brüstung ab OKFB
HK	Heizkörper
WS	Wandschütz
WD	Wanddurchbruch
H...	Heizung
E...	Elektro

Anmerkungen
Alle Maße sind Rohbaumaße und vom Unternehmer am Bau genau zu prüfen.
Die Architektenpläne sind mit den Zeichnungen der Fachingenieure zu vergleichen und nur zusammen mit diesen gültig.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden und mit dieser abzustimmen.
Tur- und Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.



Datum	Nr.	Gez.
OKFF EG + 0,00		
Auftrag		

Vorabzug

Projekt	Umbau Mehrzweckhalle 112	Projektnummer	2521
Bauherr	GFM-Rommel-Kaserne	Plannummer	D-001
Freigeber	Fassadenschnitt	Gezeichnet	Bud.
Bauherr	Bauherr Legenschaftsbeleid NRW Beleidfeld	Datum	28-10-2025
Bauherr	Angabe-Ebene Statik 91	Maßstab	1 : 20
Bauherr	D-33602 Beleidfeld	Planformat	
Bauherr	GFM-Rommel-Kaserne		
Bauherr	33602 Beleidfeld		